

TROLLEY SERIES

SLT-A型手拉跑车

SLT-A Geared Trolley

手拉单轨小车是以手拉链条作为驱动，行走于工字钢轨道下翼。将手拉葫芦或其它起重机械悬挂在小车的下方，可组成手动起重运输小车，装置在直道、弯道的单轨架空运输线上或手动单梁、桥式、悬挂式起重机上。

适用范围：


主要用于工厂、矿山、码头、船坞、仓库和机房等地安装设备、装卸货物，尤其适用于无电源状况下的设备维修工作。

SLT-A手拉跑车特点：

1. SLT-A型无挡板，结构先进、外形美观。
2. 车轮内装有滚动轴承，传动效率高，手推力小。
3. 车轮带有轮缘，能在较小回转半径的弯道上行驶。
4. 小车车轮间距可自由调整，适用于多种工字钢。
5. 车轮采用特殊形状的踏面，能在1:6及1:6以下的斜轨面或平轨面上行驶。

1. Heavy duty construction with premium quality
2. Close headroom by design
3. Choose from either push or hand geared travel
4. Available to suit larger beam widths up to 310mm
5. Can be coupled closely to most hoists
6. Fitted with anti-drop plates for improved safety
7. 20 tons capacity available in geared trolley
8. Range of double pin trolleys also available

Model: SLT-A

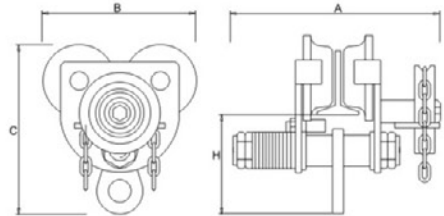

SLT-A型手拉跑车参数：

Geared Trolley SLT-A Series Specification

额定载荷 Capacity	工字钢宽度 I-beam width	最小转弯半径 Min. turning radius	净重 N.W./KGS	主要尺寸 Dimensions(mm)			
				A	B	C	H
0.5t	68-74	0.9m	8.3	230	176	175	135
1.0t	68-100	1.0m	11.5	240	203	230	145
2.0t	94-124	1.1m	15	275	228	260	165
3.0t	116-140	1.3m	22	310	296	308	190
5.0t	140-180	1.4m	35	370	310	350	220
10t	125-180	1.7m	49.5	384	398	445	260
20t	136-203	5.0m	205	450	529	575	315