

Hydraulic Stacker

SGBY-A型手动液压升高叉车

Hand manual hydraulic stacker

Model: SGBY-A

手动液压升高叉车是一种无动力、无污染，具有装卸和短距离货物运输功能的手动叉车。

SGBY-A手动液压升高叉车采用高精密研磨管制成的油缸，进口油封一体式阀芯，方便拆卸和维修；脚踏式液压升降系统，升降速度平稳，安全性得到大大的提高。

适用范围：

SGBY-A手动液压升高叉车广泛适用于工厂车间生产、物流仓储、车站、码头、机场等地。尤其适合在有防火、防爆要求的场地使用，如印刷车间、各类油库、化学品仓库等。

SGBY-A手动液压升高叉车特点：

- 1、采用高强度钢材门架，冷弯成型，使门架更坚固、更安全。
- 2、采用先进的喷塑工艺，改善产品外观的同时增加了产品的耐用性。
- 3、运输灵巧，操作灵活，转弯半径小。
- 4、机械开关，速度可控制，操作灵活。

Hand stacker is hand push & hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.


Adjustable forks to coordinate with different requirements.



Ergonomic rubber handle ensures a comfortable easy operation.



Effortless and quick lifting for using foot pedal without loads .



SGBY-A型手动液压升高叉车参数：SPFCIFICATION

型号Product Code	SGBY-A1.0	SGBY-A2.0	SGBY-A3.0
额定起重量 Rated lifting capacity(kg)	1000	2000	3000
最大起升高度A Max.lifting heightA(mm)	1600	1600	1600
货叉低放高度G Lowerede height of forksG(mm)	85	85	110
货叉长度E Fork lengthE(mm)	900	900	1000
叉面可调宽度J Adjustable width fo forksJ(mm)	210-560	250-580	290-580
提升速度 lifting speed(mm/s)	20	14	10
下降速度 Lowering speed(mm/s)	可控	可控	可控
前腿外宽M Outer width of front legs(mm)	750	760	760
手柄操作力 Operation power of crank(kg)	24	32	40
油箱最小加油量 Min.refuel volume for fuel tank(L)	1.6	2.0	3.0
前轮尺寸 Front wheel size(mm)	85×50	85×50	100×50
后轮尺寸 Rear wheel size(mm)	180×50	180×50	180×50
外形尺寸 Overall size(mm)	1360×755×2040	1420×760×2050	1580×800×2070
净重 Truck weigth(kg)	115	180	280

Hydraulic Stacker

SGBY-D型手动液压升高叉车

Hand manual hydraulic stacker

Model: SGBY-D

手动液压升高叉车是一种无动力、无污染，具有装卸和短距离货物运输功能的手动叉车。

SGBY-D手动液压升高叉车采用高精研磨管制成的油缸，进口油封一体式阀芯，方便拆卸和维修；脚踏式液压升降系统，升降速度平稳，安全性得到大大的提高。

适用范围：

SGBY-D手动液压升高叉车广泛适用于工厂车间生产、物流仓储、车站、码头、机场等地。尤其适合在有防火、防爆要求的场地使用，如印刷车间、各类油库、化学品仓库等。

SGBY-D手动液压升高叉车特点：

- 1、采用高强度钢材门架，冷弯成型，使门架更坚固、更安全。
- 2、采用先进的注塑工艺，改善产品外观的同时增加了产品的耐用性。
- 3、运输灵巧，操作灵活，转弯半径小。
- 4、机械开关，速度可控制，操作灵活。

Hand stacker is hand push & hand lift stacker which provides cost-effective handling for both vehicle loading and production areas. Easy maintenance and low running costs.



Adjustable forks to coordinate with different requirements.



Ergonomic rubber handle ensures a comfortable easy operation.



Effortless and quick lifting for using foot pedal without loads .

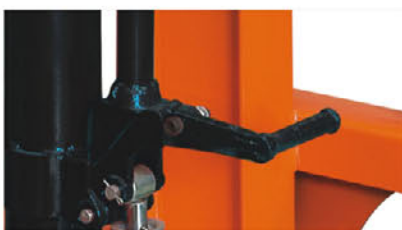

SGBY-D型手动液压升高叉车参数： SPECIFICATION

型号 Product Code	SGBY-D1.0	SGBY-D2.0
额定起重量 Rated lifting capacity(kg)	1000	2000
最大起升高度A Max. lifting heightA(mm)	1600	1600
货叉低放高度G Lowered height of forksG(mm)	90	90
货叉长度E Fork lengthE(mm)	900	900
叉面可调宽度J Adjustable width fo forksJ(mm)	320-680	340-680
提升速度 lifting speed(mm/s)	20	14
下降速度 Lowering speed(mm/s)	可控	可控
前腿外宽M Outer width of front legs(mm)	620	620
手柄操作力 Operation power of crank(kg)	24	32
油箱最小加油量 Min.refuel volume for fuel tank(L)	1.6	2.0
前轮尺寸 Front wheel size(mm)	74×52	74×70
后轮尺寸 Rear wheel size(mm)	180×50	180×50
外形尺寸 Overall size(mm)	1420×740×2040	1470×740×2050
净重 Truck weight(kg)	160	260