

# TROLLEY SERIES

## STT-A型手推跑车

### STT-A Plain Trolley

手推单轨小车以手推力作为驱动，自如地行走于工字钢轨道的下翼。可与手拉葫芦或其它起重工具配套使用，组成手动起重运输小车，装置在单轨或悬臂式起重机上。

**适用范围：**


主要用于工厂、矿山、码头、船坞、仓库和机房等，用以安装设备和装卸货物，尤其适用于无电源地点的作业。

**STT-A手推小车特点：**

- 1、结构紧凑，安装尺寸小。
- 2、传动效率高，手拉力小。
- 3、设计合理，承受力大。
- 4、车轮间距调整方便，适用于多种工字钢。
- 5、可在较小回转半径的弯道上行驶。

- 1.Extremely easy work-site installation.
- 2.Compatible with I-beam and H-beam rail.
- 3.High quality sealed ball bearings.
- 4.Can be supplied with anti-drop plates and anti-tilt device.
- 5.Easily travels over minor rail surface irregularities.
- 6.For geared trolley, the standard operating chain length is 3m, other length is available upon request.

Model: STT-A

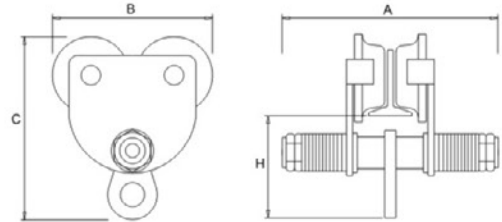

### STT-A型手推跑车参数：

**Plain Trolley STT-A Series Specification**

额定载荷 Capacity	工字钢宽度 I-beam width	最小转弯半径 Min. turning radius	净重 N.W./KGS	主要尺寸 Dimensions(mm)			
				A	B	C	H
0.5t	68-74	0.9m	4.3	178	176	175	135
1.0t	68-100	1.0m	7.5	194	203	230	145
2.0t	94-124	1.1m	11.5	232	228	260	165
3.0t	116-140	1.3m	18	261	296	308	190
5.0t	140-180	1.4m	30.5	333	310	350	220
10t	125-180	1.7m	43	346	398	445	260
20t	136-203	5.0m	200	420	529	575	315