

CHAIN HOIST

SLH型手拉葫芦

SLH TYPE CHAIN HOIST

SLH型手拉葫芦，机构合理，其主要机件均采用优质钢材制造，主要技术指标均达到国际标准。


适用范围：

SLH型手拉葫芦常用来完成设备、货物的吊装以及工厂内设备或产品部件的安装拆卸。由于采用环形链条承载运行，对粉尘、泥、水不甚敏感，因此特别适用于工业、农业、建筑业、矿业等工作场所。广泛应用在厂房内部，与手拉小车、单轨架空梁、回转悬臂单梁构成内部货物、成品、半成品搬运作业网络，提高了车间、仓库的贮运能力，成为操作人员的得力助手。

SLH型手拉葫芦特点：

1、葫芦采用传统的圆形结构。2、体积小，重量轻，携带方便。3、结构合理，外形美观，使用寿命长。4、连续运行性能好，维修方便。

SLH chain hoist is a kind of widely used and portable manual operating hoisting machine, it can be used in machine installation, products lifting, loading and unloading in industry, agriculture, construction and mineral production. It is suitable to be used in the open air and no electric power works.

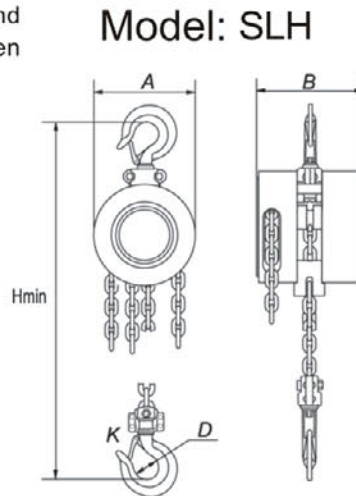

SLH型手拉葫芦参数：
SPECIFICATION

型号 Product Code	SLH-05	SLH-1	SLH-1.5	SLH-2	SLH-3	SLH-5	SLH-10	SLH-15	SLH-20	SLH-30	
额定起重重量 Capacity(kg)	500	1000	1500	2000	3000	5000	10000	15000	20000	30000	
起升高度 Standard Lift(m)	2.5	2.5	2.5	2.5	3	3	3	3	3	3	
起重链条行数 Chain Fall No.	1	1	1	2	2	2	4	6	8	12	
起重链条直径x节距 Load Chain Dia x Pitch(mm)	5x15	6x18	8x24	6x18	8x24	10x30	10x30	10x30	10x30	10x30	
满载时手拉力 Pulling Efforts(n)	265	365	400	375	415	435	450	475	480	490	
净重 Net weight(kg)	8.6	12	17.5	20	35	40	75	117	164	400	
主要尺寸 Dimensions(mm)	A	122	146	175	192	205	282	358	415	280	705
	B	110	130	150	170	185	170	168	208	200	485
	K	24	28	33	36	39	45	65	85	82	85
	D	35	40	45	50	65	85	100	100	106	106
	Hmin	315	355	435	470	555	720	820	920	1040	1390